



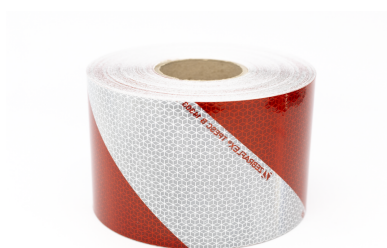

Bande signalisation -
 Homologué classe B - T
 PESC B 14303

Equipez sans attendre votre véhicule
 avec ce film de balisage pour
 plus de sécurité sur la route

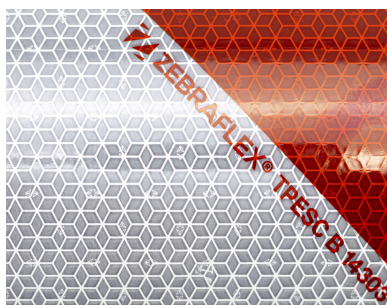

COMPOSITION

Catégorie : Film de balisage

Composition : polymère souple

Rétro réfléchissant : microbilles

Couleur : rouge et blanc

Adhésif : Acrylique base solvant

Durabilité : 5 ans*

* Ces résultats sont obtenus à partir d'une ex -
 position verticale ($\pm 10^\circ$) en extérieur en cli -
 mat nord d'Europe centrale. Les conditions de
 durabilité indiquées sont inhérentes à
 cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas
 contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de
 modifier à tout moment la composition de ses films.



Stockage
 de 15°C à 25°C
1 AN



Durabilité en extérieur
5 ANS



Homologation du Mi -
 nistère des transports
TPESC B 14303

PERFORMANCES

Résistance aux UV **Oui**

Résistance à l'humidité **Oui**

Résistance aux solvants **Oui***

* L'adhésif résiste à la plupart des
 agents chimiques (alcool, essences,
 acides dilués, huiles, carburants).

CONSEILS D'APPLICATION

Les films pour phares Variance Auto sont
 conçus pour être utilisés pour des applica -
 tions à l'extérieur

Température d'application :
 de +18°C à +26°C

Température d'utilisation :
 - 40 °C à +90 °C

Type de pose : à sec