

## FILM SÉCURITÉ RENFORT 100 FUMÉ MOYEN

Profitez d'une protection optimale (sécurité, chaleur, intimité) avec la pose d'un film Renfort 100 fumé moyen.



 **Stockage :**  
de -5°C à +40°C  
**3 ans**

 **Durabilité contre le craquellement et démétallisation :**  
**10 ans**

 **Laize disponible :**  
**152 cm**

 **Classement au feu :**  
**M1**

 **Norme EN 12600 :**  
**2B2**

 **Norme REACH RoHS :**  
**Respectée**

## PERFORMANCE

Énergie solaire rejetée **60%**



Réduction des reflets **76%**



Passage de lumière **24%**



Réduction des ultra-violets (300-380nm) **98%**



Protection contre le bris de glace **90%**



Confidentialité **76%**




## CONSEILS D'ENTRETIEN

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant une solution de pose adaptée (solution savonneuse) ainsi qu'une raclette sécurité adaptée. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

## COMPOSITION

Catégorie	Sécurité
Composition du film	Film polyester
Type	Métallisation par ionisation d'aluminium
Épaisseur	120 microns
Traitement	Résistance aux rayures
Application	Intérieure
Liner	Pellicule de protection côté colle

## CONSTRUCTION DU FILM

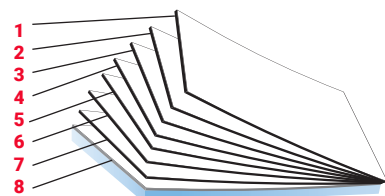


1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique
3. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
4. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

**Vitres avant**  
(avec ou sans custodes)

 **Interdit**

**Vitres arrières**  
(avec ou sans custodes)

 **Autorisé\***

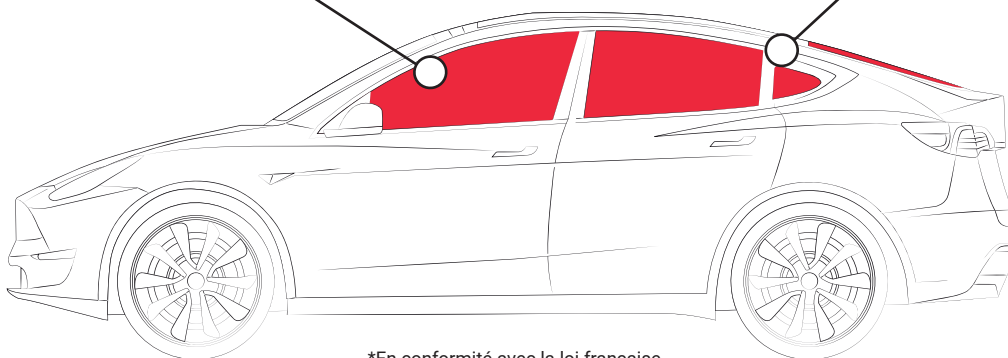

\*En conformité avec la loi française